"DIN 7972"

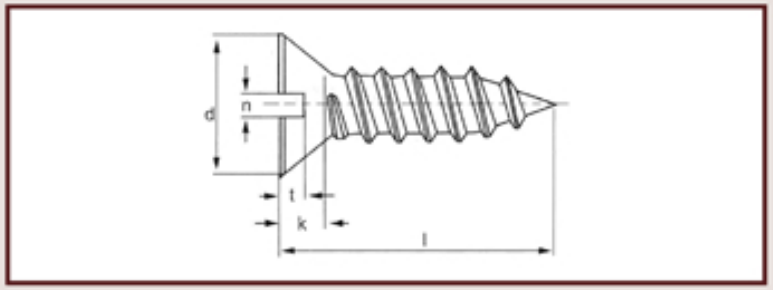

COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREWS

HAVŞA BAŞLI SAC VİDASI (HB)

SENK-BLECHSCHRAUBEN MIT SCHLITZ

Technical informations. / Teknik bilgiler.

Thread size / Anma çapı		2.2	2.9	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3
Head dia/Kafa çapı	d	4.30	5.50	6.80	7.50	8.10	9.50	10.80	12.40
	min.	4.06	5.20	6.44	7.14	7.74	9.14	10.37	11.97
Head height/Kafa y.	k	1.30	1.70	2.10	2.30	2.50	3.00	3.40	3.80
Socket with/Yarık g,	n	0.60	0.80	1.00	1.00	1.20	1.20	1.60	1.60
Socket depth/Yarık d.	t	0.60	0.75	0.95	1.05	1.15	1.35	1.50	1.75
	min.	0.40	0.50	0.60	0.70	0.75	0.85	1.00	1.20

Values are given in milimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.

Thread size / Anma çapı	2.2	2.9	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3
Length / Boy (1)	*Mass for 1.000 units in kg.* / 1.000 Tanesinin ağırlığı.							
4.5	0.100							
6.5	0.140	0.242						
9.5	0.200	0.350	0.540	0.66	0.78	1.10		
13	0.270	0.476	0.718	0.88	1.02	1.45	2.11	2.53
16	0.340	0.584	0.871	1.07	1.23	1.75	2.49	3.07
19		0.692	1.020	1.26	1.44	2.05	2.87	3.61
22			1.170	1.45	1.65	2.35	3.26	4.15
25			1.320	1.64	1.86	2.65	3.65	4.69
32					2.35	3.35	4.56	5.95
38						3.95	5.35	7.03
45							6.25	8.31
50							6.90	9.21