"DIN 963"

SLOTTED RAISED COUNTERSUK HEAD SCREWS
DÜZ YARIKLI HAVŞA BAŞLI VİDALAR (HB)
SENKSCHRAUBEN MIT SCHLITZ

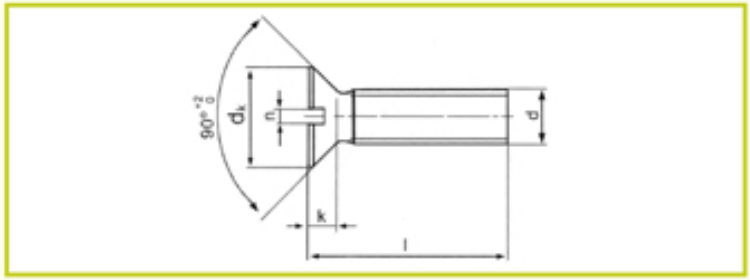

Technical informations. / Teknik bilgiler.

Thread size / Anma çapı		M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Head height/Kafa y.	k	1.2	1.5	1.7	2.2	2.5	3.0	4.0	5.0
Head dia/Kafa çapı	d_2	3.8	4.7	5.6	7.5	9.2	11.0	14.5	18.0
Socket with/Yarık g,	n	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.5
Slot depth/Yarık d.	max	0.6	0.7	0.85	1.1	1.3	1.6	2.1	2.6
	min.	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0

Values are given in milimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.

Thread size / Anma çapı			M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Length / Boy (1)			*Mass for 1.000 units in kg.* / 1.000 Tanesinin ağırlığı.							
5	+/-	0.25	0.137	0.236	0.335	0.676				
6	+/-	0.25	0.152	0.266	0.379	0.74	1.21			
8	+/-	0.30	0.193	0.326	0.467	0.91	1.45	2.19		
10	+/-	0.30	0.231	0.386	0.555	1.06	1.70	2.54	5.03	
12	+/-	0.35	0.268	0.446	0.643	1.22	1.95	2.89	5.67	9.59
16	+/-	0.35	0.343	0.567	0.820	1.53	2.44	3.60	6.94	11.6
20	+/-	0.40		0.687	0.996	1.84	2.94	4.31	8.21	13.6
25	+/-	0.40		0.838	1.220	2.22	3.55	5.19	9.79	16.1
30	+/-	0.40			1.440	2.61	4.16	6.08	11.4	18.6
35	+/-	0.50				3.00	4.65	6.96	13.0	21.1
40	+/-	0.50				3.38	5.40	7.84	14.6	23.6
45	+/-	0.50					6.02	8.73	16.2	26.1
50	+/-	0.50					6.65	9.61	17.8	28.6
55	+/-	1.000							19.4	31.1
60	+/-	1.000								33.7