


- \* Askı parçası ile desteklenmiş olan dübel, asma tavan montajında kısa delik derinliği ve küçük delik çapı ile hızlı ve emniyetli montaj kolaylığı sağlar.
- \* Paslanmalara karşı çinko kaplıdır. ( 5-8 Mikron )

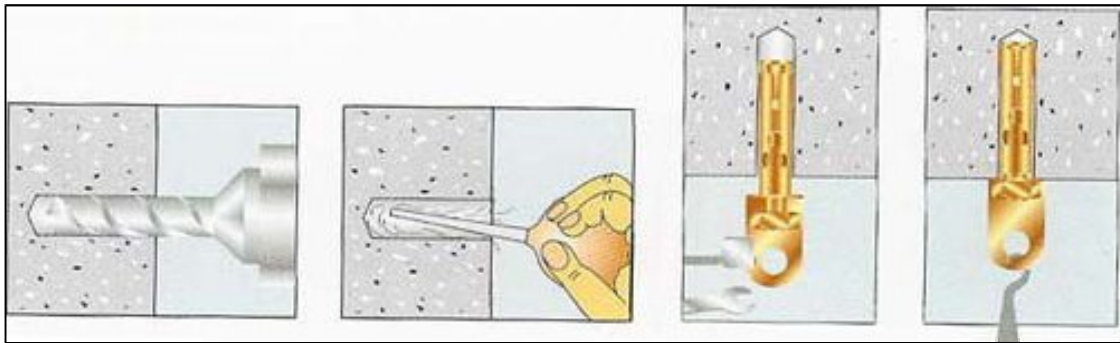

Teknik bilgiler  $\geq$  B25 Kalitedeki beton için verilmiştir.

Ölçüler	M6
Tek dübel için müsaade edilen yük Emniyetli Çekme Yüğü (kN)	0,5

Kod No	M	L (mm)	$\varnothing$ D (mm)	H (mm)	$\varnothing$ C1 (mm)	İki Dübel Arası Min. c(mm)	Dübelin Kenardan Min. Uzaklığı d(mm)	Uygulanacak Malzemenin Min.Kalınlığı e(mm)	Poşet Adeti	Poşet ağırlık kg
IDDT06050	M6	46	8	55	7	130	90	100	500	10,17